




Úspora času -
jednoduchá montáž

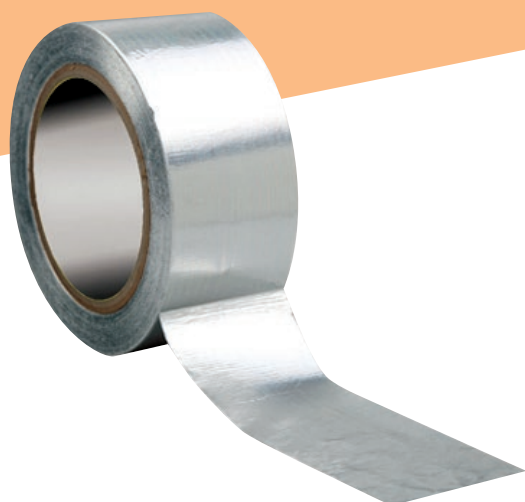

Používa sa pri montáži systému s doskami Climafit s vyššou vodivosťou, ktoré sa montujú na drevené podkonštrukcie (napr. na laty v podkroví domu).

Páska Climafit pozostáva z čistého, vysokokvalitného mäkkého hliníkového základu a kvalitného akrylátového lepidla prispôbeného na špecifické požiadavky.

Výsledkom tejto kombinácie je kovová lepiaca páska s veľmi špecifickými vlastnosťami a vysokým výkonom.

Hliníková páska Climafit

Technické údaje

Označenie	Hliníková páska Climafit – šírka 50 mm	
Hmotnosť výrobku	(g)	cca 480
Hmotnosť na bežný meter	(g/m)	8,5
Hrúbka hliníkového základu	(mm)	0,05
Hrúbka lepiacej pásy	(mm)	0,09
Šírka pásy	(mm)	50
Použiteľná dĺžka	(m)	55
Priemer rolky	(mm)	115
Difúzia vodných pár (testovacia metóda ASTM)	(g/m ²)	1,6 × 24 h
Pevnostné a tepelné parametre		
Pevnosť prilepenia na oceli	(N/100 mm)	44
Pevnosť v ťahu	(N/100 mm)	438
Tepelný rozsah	(°C)	-55 až +155 °C

Skladovanie

Možno skladovať až 12 mesiacov od prevzatia zákazníkom v originálnom balení pri 50 % relatívnej vlhkosti a skladovacej teplote cca 20 °C.

Pokyny na montáž pásy

Montáž sa musí realizovať podľa technického predpisu Rigips. Uzemnenie môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár. Technické pokyny na vytvorenie funkčno-ekvipotenciálneho spojenia sú na vyžiadanie od Technickej Akadémie Rigips.

Oblasť použitia

Hliníková páska Climafit je uzemňovacia páska, ktorá je nevyhnutná na vedenie nízkofrekvenčných elektrických polí pri jednoduchých opláštených konštrukciách s doskami Climafit na drevených podkonštrukciách.

Páska pozostáva z hliníkového základu a akrylátového lepidla. Mäkký hliníkový základ nepodlieha degradácii, je odolný proti teplotám, rozpúšťadlám a vlhkosti s nízkou priepustnosťou vodných pár. Páska je aj elektricky a tepelne vodivá.

Akrylátové lepidlo je vysoko odolné pri vnútornom aj vonkajšom použití a ponúka:

- dobrú počiatočnú príľnavosť a vynikajúcu konečnú príľnavosť,
- veľmi dobrú odolnosť proti rozpúšťadlám a chemikáliám,
- veľmi dobrú odolnosť proti UV žiareniu a zastarávaniu,
- odolnosť proti teplotám až do 155 °C.