

Reakcia na oheň



A2-s1, d0

Odolnosť proti nárazu



Trieda 1A
Trieda 2A

Priestorová akustika



$\alpha_w = 0,50$

Sadrokartónová doska pre akustické bezškárové podhľady a akustické predsadené steny.

Perforovaná sadrokartónová doska. Skladá sa zo sadrového jadra, ktoré je z oboch strán pokryté špeciálnym kartónom. Na rubovej strane dosky je nakaširovaná vrstva akusticky účinnej netkanej textílie.

Dostupná farba textílie: biela a čierna.

Harmonizovaná technická špecifikácia:
STN EN 13964:2004+A1:2006

Rigitone 15/30 Activ'Air®

Technické údaje

Označenie	Rigitone 15/30 Activ'Air	
Materiál	Perforovaná sadrokartónová doska	
Absorpcia zvuku α_w	0,50 (200 mm od stropu bez min. vlny)	
Reakcia na oheň (podľa EN 13501-1)	-	A2-s1,d0
Objemová hmotnosť	[kg/m ³]	600-800
Percento perforácie	[%]	19,6
Rozmery	[mm]	1 200 × 1 980 × 12,5
Odolnosť proti RH	[%]	Max. 70
Hrana (vopred napenetrované hrany)	[-]	4xSK
Hmotnosť	[kg/m ²]	8,2
Teplná vodivosť	(W/m*K)	0,25
Maximálne tepelné zaťaženie	(°C)	50

Hrany dosiek


Pozdĺžna hrana a priečna hrana: 4SK – ostrá hrana.



Oblasť použitia

Používa sa na akustické bezškárové podhľady v interiéroch, kde relatívna vlhkosť neprekračuje 70 % a kde sa vyžaduje vysoká absorpcia zvuku. Vďaka týmto vlastnostiam sa odporúča najmä do kancelárií, hotelov, obchodných priestorov, vzdelávacích zariadení, zdravotníctva.


Rozmiestnenie a veľkosť perforácie

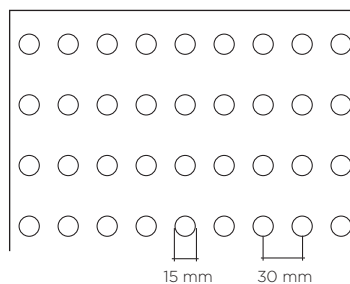

Hodnoty absorpcie zvuku α

Vzor	Výška podvesenia	Minerálna vlna	Frekvencia						Absorpcia zvuku α_w	Trieda pohľadnosti
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz		
15/30	50	-	0,10	0,25	0,60	0,85	0,55	0,30	0,45	D
	200	-	0,35	0,70	0,85	0,60	0,50	0,35	0,50	D
		50 mm	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,70	0,80	B
	400	50 mm	0,70	0,70	0,75	0,90	0,85	0,75	0,85	B

Úroveň absorpcie α_p

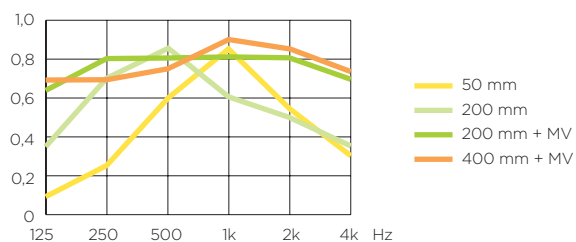

Pri manipulácii je nevyhnutné dodržať všetky fyzikálne podmienky manipulácie s doskami Rigitone.

Pri montáži podhľadu je nevyhnutné dodržať montážny postup pre podhľad s doskami Rigitone.

Vo finálnej fáze je nevyhnutné rešpektovať podmienky finálnych úprav akustických perforovaných podhládov a údržby podhládov Rigitone.