




Jemný sadrový tmel Vario pre tmelenie konštrukcií suchej výstavby s použitím alebo bez použitia výstužnej pásky.

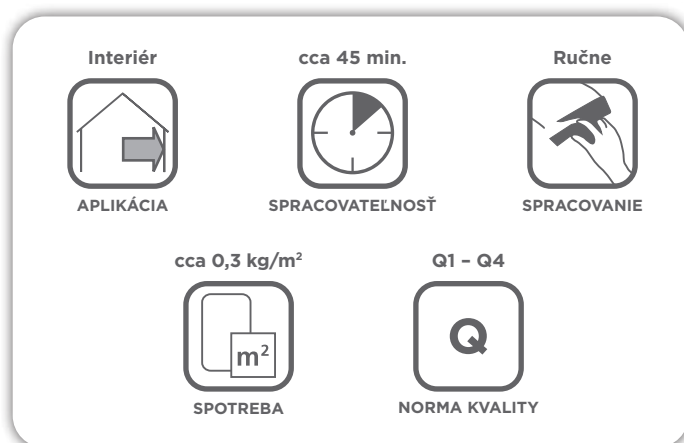

Farba: sivobiela

*Klasifikácia podľa STN EN 13963 - 4B
(Tvrdnúca škárovacia látka bez výstužnej pásky)*

Škárovací tmel Vario

Technické údaje

Označenie	Škárovací tmel Vario
Miešací pomer	cca 1,2 – 1,8 kg/l vody
Spracovateľnosť	cca 45 min.
Reakcia na oheň	A1
Pevnosť v ťahu za ohybu	NPD
Spotreba	cca 0,3 kg/m ² (tmelenie škár)
Balenie	5 kg vrecia/108 ks na palete 25 kg vrecia/40 ks na palete

Oblasť použitia

Tmel je vhodný pre tmelenie škár a spojov sadrokartónových konštrukcií, na ktoré sa kladú vyššie nároky na pevnosť spojov v kvalite povrchu Q1 – Q4.

Pre všetky bežné typy dosiek odporúčame tmelenie s použitím výstužnej pásky. Tmelenie bez výstužnej pásky je možné len pri určitých typoch hrán dosiek, ktoré sú uvedené v technologickom predpise Rigips.

Zásady aplikácie výrobku a povrchových úprav sadrokartónov sú bližšie uvedené v technologickom predpise Rigips.

Podklad
nesmie byť



premrznutý



zaprášnený



vlhký



mäkký, sypký

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 1,5 – 1,8 kg zmesi postupne vsypeme do 1 l vody, nechať približne 3 min. odležať a do hladka rozmiešať ručne alebo elektrickým miešadlom. Do rozmiešanej zmesi neprisypujeme suchý materiál, hrozí tvorba hrudiek. Nedolievajte vodu do materiálu pri ktorom už začal proces tuhnutia. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke www.rigips.sk.