




Vario H je hydrofóbný sadrový škárovací tmel určený na tmelenie dosiek Glasroc X používaných vo vlhkom prostredí.

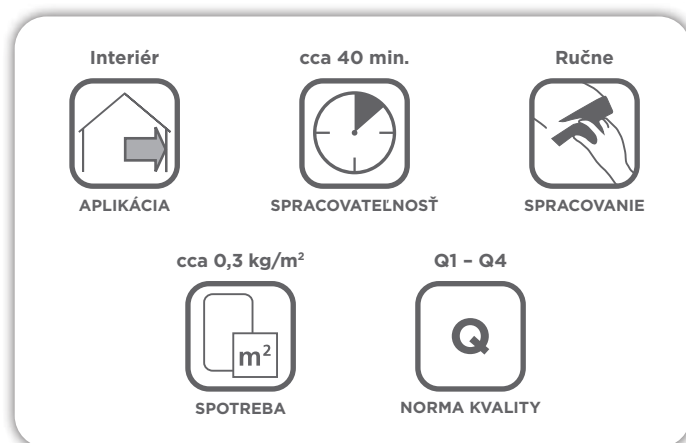

Farba: sivobiela

*Klasifikácia podľa STN EN 13963 - 4B
(Tvrdnúca škárovacia látka bez výstužnej pásy).*

Škárovací tmel

Vario H

Technické údaje

Označenie	Škárovací tmel Vario H
Miešací pomer	cca 1,5 kg/l vody
Spracovateľnosť	cca 40 min.
Reakcia na oheň	A1
Pevnosť v ťahu za ohybu	NPD
Spotreba	cca 0,3 kg/m ² (tmelenie škár) cca 1,0 kg/m ² /1 mm (celoplošné stierkovanie)
Balenie	5 kg vrecia/108 ks na paleta

Oblasť použitia

Základné a finálne tmelenie škár a spojov dosiek Glasroc X v kvalite tmelenia Q1 - Q4.

Tmelenie sa robí s použitím sklovláknitej výstužnej pásky.

Zásady aplikácie výrobku a povrchových úprav sadrokartónov sú bližšie uvedené v technologickom predpise Rigips.

Podklad
nesmie byť



premrznutý



zaprášnený



vlhký



mäkký, sypký

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod 5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas spracovania a po ňom je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Spracovanie

Používať čisté nádoby, náradie a čistú vodu, inak môžu byť ovplyvnené vlastnosti materiálu. Neprimiešavať žiadne ďalšie prímеси. Približne 1,8 kg zmesi postupne vsypať do 1 l vody, nechať približne 3 min. odležať a dohľadka rozmiešať ručne alebo elektrickým miešadlom. Do rozmiešanej zmesi neprisyňať suchý materiál, hrozí tvorba hrudiek. Nedolievať vodu do materiálu, pri ktorom sa už začal proces tuhnutia. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke www.rigips.sk.