



BEZ
BRÚSENIA



Technická informácia Technická informácia Technická informácia Technická informácia

Rimano Final

Rimano Final je veľmi jemná, hladená, ušľachtilá sadrová stierka s vysokou belosťou a možnosťou vyhladenia až do 0 mm.

OBLASŤ POUŽITIA

Rimano Final slúži na vyrovnanie povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností a celoplošné stierkovanie a hladenie povrchu, ako aj na vyrovnanie drsnejších povrchov. Je ideálny na uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov aj monolitických betónových konštrukcií. Rimano Final má vysokú príľnavosť aj na starých vápenocementových omietkach. Stierku možno aplikovať od 0 do 3 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Miešací pomer s vodou	cca 1,5 kg/1 l
Spracovateľnosť	cca 60 min.
Hodnota pH	7
Pevnosť v ťahu za ohybu	> 1,0 MPa (EN 13279-1)
Pevnosť v tlaku	> 2,0 MPa (EN 13279-1)
Pevnosť v prídržnosti	> 0,1 MPa (EN 13279-1)
Spotreba	cca 0,9 kg/m ² /mm
Nespracúvať pri teplote pod +5 °C.	

PRÍPRAVA PODKLADU

Pri betónovom a hladkom podklade odporúčame použiť Rikombi-Kontakt ako kontaktný mostík. Pri nasiakavom podklade to bude Rikombi-Grund ako regulátor nasiakavosti. Riedime podľa informácií na obale Rikombi-Grund.

Podklad nesmie nikdy byť:



premrznutý



zaprášený



vlhký



mäkký, sypký

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Používame len čisté nádoby a náradie. Približne 1,5 kg zmesi nasypeme do 1 l vody, necháme približne 5 min. odležať a dohľadka rozmiešame ručne alebo miešadlom.

NANÁŠANIE

Ručne nerezovým náradím v hrúbke od 0 mm do 3 mm. Nanášame v jednej alebo viacerých vrstvách podľa potreby.

SKLADOVANIE

Udržujte v suchu! Nespracúvať pri teplote pod +5 °C! Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov. Nespotrebovaný výrobok aj s obalom odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.


BALENIE

25 kg vrece	40 vriec/paleta = 1 000 kg
12,5 kg vrece	72 vriec/paleta = 900 kg

FARBA

biela

Stierky
a omietky
Rimano zlepšujú
klímu v interiéri

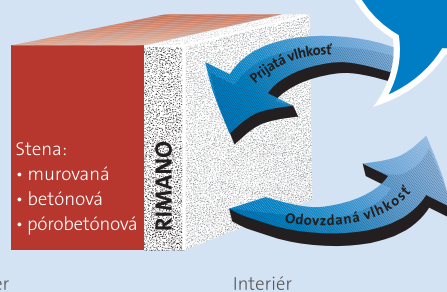

Lepší pocit z bývania

Porovnanie sadrovej stierky a klasickej stierky



Rozdiel v cene

Sadrová stierka Rimano je o **30 % lacnejšia** ako stierka klasická



Nezabudnite, že pridaním vody získate z vreca 40 kg stierky

25 kg suchej zmesi Rimano

+

15 litrov vody

=

40 kg pastovitej stierky Rimano

	Sadrová stierka	Klasická stierka
Produkty		
Možnosť použitia	<ul style="list-style-type: none"> na betón, staré aj nové omietky, sadrokartón na steny aj stropy na vyrovnanie povrchu pred maľovaním alebo tapetovaním na vytváranie plastických a dekoratívnych povrchov 	<ul style="list-style-type: none"> používa sa na povrchové úpravy interiérov a monolitických objektov určená na vytváranie dokonale hladkých aj drsných (kvapľových) povrchov podkladová vrstva pod tapety, glejové a latexové nátery
Podklad musí byť	<ul style="list-style-type: none"> pevný, suchý, bez prachu, čistý a bez hrdze poškodené miesta hlbšie ako 3 mm NEMUSIA byť pred nanášaním stierky vyspravené pred aplikáciou stierky odporúčame podklad penetrovať 	<ul style="list-style-type: none"> zbavený prachu, nečistôt, mastných škvŕn a starých náterov poškodené miesta hlbšie ako 3 mm MUSIA byť pred nanášaním stierky vyspravené pri savých podkladoch a na spevnenie podkladu odporúčame penetrovať
Nanášanie stierky	<ul style="list-style-type: none"> ručne pomocou nerezových hladidiel v hrúbke 0 – 3 mm striečacími zariadeniami Airless v prípade potreby je možné nanášať druhú vrstvu na mokrú vytvrdnutú prvú vrstvu (systém mokrý do mokrého) 	<ul style="list-style-type: none"> ručne pomocou murárskych hladidiel do hrúbky max. 1,5 – 2 mm striečacími zariadeniami na omietkové hmoty druhú vrstvu je možné nanášať až po vyschnutí prvej
Spotreba materiálu	<ul style="list-style-type: none"> cca 0,9 kg/m² pri hrúbke 1 mm = 0,9 kg/m²/mm výdatnosť vreca = 27,7 m²/spotreba stierky = 0,9 kg/hrúbka = 1 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 1,8 kg/m² pri hrúbke 1,5 mm = 1,2 kg/m²/mm výdatnosť vedra = 20 m²/spotreba stierky = 1,8 kg/hrúbka = 1,5 mm
Odporúčaná cena s DPH	<ul style="list-style-type: none"> pre rok 2011 je 17,17 €/25 kg vreca = 40 kg pastovitej stierky 1 kg = 0,43 € 0,39 € za 1 m²/1 mm 	<ul style="list-style-type: none"> pre rok 2011 je 14,03 €/30 kg pastovitej stierky 1 kg = 0,46 € 0,55 € za 1 m²/1 mm

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.

Divízia Rigips

Vlárska 22, 917 01 Trnava
Tel.: +421 33 555 22 11
Fax: +421 33 555 22 81

e-mail: office@rigips.sk
www.rigips.sk
www.modreticho.sk

Produktový manažér

Sadrové stierky a omietky 0903 730 266

Technickí prezentátori

Západné Slovensko 0903 787 401
Stredné Slovensko 0911 106 087
Východné Slovensko 0911 856 199

Technická Akadémia Rigips

technickyservis@rigips.sk

Obchodno-technický poradca
pre maliarsku sieť

0911 611 068

Obchodno-technický poradcovia

Bratislava 0914 374 778
Trnava, Nitra 0903 414 940
Žilina, Trenčín 0903 562 657
Banská Bystrica 0903 802 594
Prešov, Košice 0903 259 814



Rigips
SAINT-GOBAIN

Technické poradenstvo a zaškolenie na stavbe poskytujeme zdarma. Termín si dohodnite vopred s našimi technickými prezentátormi.